

## HES KONTROL NOKTASI

Sağlık bakanlığı HES uygulaması destekli HES Kontrol Noktaları ile özellikle kalabalık alanlara girişte yığılmayı önleyerek sıra bekletmeden hızlı ve anında kontrol imkanı sağlamaktadır.

HES kontrol noktaları hayatın her alanında yanınızda olup sizin, ziyaretçilerinizin ve çalışanlarınızın güvenliğini sağlarken uyarı sistemi ile de devlet ve kolluk kuvvetlerine işini yapmasında kolaylık sağlamaktadır.

### Genel Özellikler

- \* Ekonomik ve güvenilir.
- \* 320 x 240 piksel Çözünürlük
- \* 0 ~ 60 ° C geniş sıcaklık aralığına sahiptir.
- \* Elektromanyetik parazit etkilerine karşı korumalı
- \* %80 enerji tasarrufu
- \* Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme özelliği
- \* Sistemin çalışma ve kapanma zamanlarını ayarlayabilme özelliği
- \* Işıklı ve sesli uyarı verebilme özelliği
- \* Kayıt tutabilme özelliği



### Kullanım Alanları

- ✓ Fabrikalar
- ✓ Ofisler
- ✓ Akıllı Bina ve Siteler
- ✓ Hastane ve Sağlık Kurumları
- ✓ Eğitim Kurumları
- ✓ Otel & Konaklama Tesisleri
- ✓ Alışveriş Merkezleri
- ✓ Gıda Marketleri
- ✓ Cafe / Restoran / Bar / Eğlence Merkezleri (SinemaTiyatro Fuaye alanları)
- ✓ Spor Salonları ve Spor Sahaları ( Stadyum ve Salon vb.)
- ✓ Kara / Hava / Deniz ve Demiryolu Ulaşım Merkezleri
- ✓ Toplu taşıma Araçları
- ✓ Yurt ve Pansiyonlar
- ✓ Özel ve Kamu Kurum yerleşkeleri



### Yüksek Kalite & Garanti

TOCHI Teknolojisi; size sunmuş olduğu ürünlerin garanti ve teknik servis hizmetini 7/24 sunmaktadır.

## Ekran Özellikleri

Panel Çözünürlük	: 2.8 inch
Kontrast Oranı	: 48.96mm (L) × 36.72mm (W) 1300 : 1 (Tip) (TM) 1
Lamba Ömrü (saat)	: 30.000 Saat
Power	: 5V 500mA DC
Dokunmatik Ekran	: Resitive
İnternet Bağlantısı	: WiFi Destekler / 3G ve 4G ( opsiyonel)
Hafızası	: max 32G Micro TF / SD kartı (FAT32 dosya formatı) : destekler

## Barkod Okuyucu Özellikleri

Tarama Açısı	: Çevresinde :0-360°, aşağı doğru açısı: ±65°, yukarı doğru açısı : ±60°
Işık Kaynağı	: Kırmızı LED dolgu ışığı (Osran led ışık)
Barkod Tür desteği	: Klavye ile manuel kod girişi, kağıt, cep telefonu ve tablet üzerinden kod okuma özelliği
Arabirim	: USB: HID KEYBOARD (varsayılan mod) , USB sanal seri bağlantı noktası, süpürme kodu dönüştürme ==Tarama ayar kodu değiştirilebilir
IP seviyesi	: IP5X standardı
Göstergesi	: Buzzer ses ve yeşil ışık göstergesi
Çalışma sıcaklığı	: -20°C~50°C
Depolama sıcaklığı:	: -20°C~70°C
Çalışma nemi	: 0%~80%






**AYAKLI**



**ASMA**

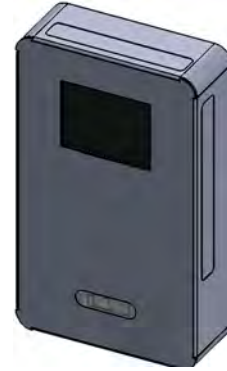

**DUVARA MONTE**

**TOCHI - HES KONTROL NOKTASI**