

HES KONTROL NOKTASI

Sağlık bakanlığı HES uygulaması destekli HES Kontrol Noktaları ile özellikle kalabalık alanlara girişte yığılmayı önleyerek sıra bekletmeden hızlı ve anında kontrol imkanı sağlamaktadır.

HES kontrol noktaları hayatın her alanında yanınızda olup sizin, ziyaretçilerinizin ve çalışanlarınızın güvenliğini sağlarken uyarı sistemi ile de devlet ve kolluk kuvvetlerine işini yapmasında kolaylık sağlamaktadır.

Genel Özellikler

- * Ekonomik ve güvenilir.
- * 800 [WXGA] x 1280 (RGB) Çözünürlük
- * 0 ~ 60 ° C geniş sıcaklık aralığına sahiptir.
- * Elektromanyetik parazit etkilerine karşı korumalı
- * %80 enerji tasarrufu
- * Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme özelliği
- * Sistemin çalışma ve kapanma zamanlarını ayarlayabilme özelliği
- * Işıklı ve sesli uyarı verebilme özelliği
- * Kayıt tutabilme özelliği



EMK101-AND/HES

Kullanım Alanları

- ✓ Fabrikalar
- ✓ Ofisler
- ✓ Akıllı Bina ve Siteler
- ✓ Hastane ve Sağlık Kurumları
- ✓ Eğitim Kurumları
- ✓ Otel & Konaklama Tesisleri
- ✓ Alışveriş Merkezleri
- ✓ Gıda Marketleri
- ✓ Cafe / Restoran / Bar / Eğlence Merkezleri (SinemaTiyatro Fuaye alanları)
- ✓ Spor Salonları ve Spor Sahaları (Stadyum ve Salon vb.)
- ✓ Kara / Hava / Deniz ve Demiryolu Ulaşım Merkezleri
- ✓ Toplu taşıma Araçları
- ✓ Yurt ve Pansiyonlar
- ✓ Özel ve Kamu Kurum yerleşkeleri



Yüksek Kalite & Garanti


TOCHI Teknolojisi; size sunmuş olduğu ürünlerin garanti ve teknik servis hizmetini 7/24 sunmaktadır.

Ekran Özellikleri

Panel	: 10.1 inch
Çözünürlük	: 800 [WXGA] x 1280 (RGB)
Kontrast Oranı	: 1300 : 1 (Tip) (TM) 1
Lamba Ömrü (saat)	: 5 K (Min.) (Saat)
Power	: 12V [Opsiyonel 9V-36V]
Dokunmatik Ekran	: Capacitive
İnternet Bağlantısı	: 3G / 4G - WiFi Destekler

Barkod Okuyucu Özellikleri


Tarama Açısı	: Çevresinde :0-360°, aşağı doğru açısı: ±65°, yukarı doğru açısı : ±60°
Işık Kaynağı	: Kırmızı LED dolgu ışığı (Osran led ışık)
Barkod Tür desteği	: Klavye ile manuel kod girişi, kağıt, cep telefonu ve tablet üzerinden kod okuma özelliği
Arabirim	: USB: HID KEYBOARD (varsayılan mod) , USB sanal seri bağlantı noktası, süpürme kodu dönüştürme ==Tarama ayar kodu değiştirilebilir
IP seviyesi	: IP5X standardı
Göstergesi	: Buzzer ses ve yeşil ışık göstergesi
Çalışma sıcaklığı	: -20°C~50°C
Depolama sıcaklığı:	: -20°C~70°C
Çalışma nemi	: 0%~80%

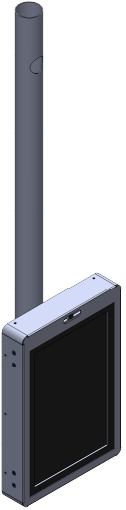

ASMA



AYAKLI

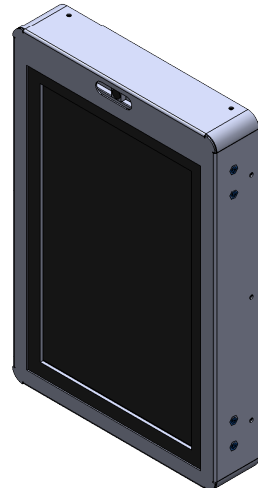

DUVARA MONTE

Kart Özellikler

CPU	: ERAK-029 / RK3288 ,quad core Cortex-A17+GPU
İnternal Memory	: Mail-T764, 2 GB RAM
Built-in Memory	: EMMC8G/16G/32GB(Opsiyonel) - Standart 16GB
Dahili ROM	: 2KB EEPROM
Decode Çözünürlük	: Max. 1080P destekler
İşletim sistemi	: Android 8.X
Ağ Desteği	: Ethernet 10M/100M , WiFi - Bluetooth 4.1
Video Oynatıcı	: Destekler (wmv,avi,flv,rm,rmbv,mpeg,ts,mp4)
Görüntü formatı	: Destekler(BMP,JPEG,PNG,GIF)
USB 2.0 Port	: 7*USB HOST
GPS	: Harici GPS (isteğe bağlı)
SD Kart	: TF (Micro SD) kart
LVDS Çıkışı	: VAR
HDMI Çıkışı	: 1 adet / 1080P çıkışı destekler
Ses ve Video Çıkışı	: Sağ ve sol kanal çıkışı desteği, dahili çift 4R / 20W,8R / 10W güç amplifikatörü
RTC Gerçek Zaman Saati	: Destekler
Zamanlama Anahtarı Seri	: Destekler

